


TAMISEUSES RS (Ø 600 mm à Ø 1500 mm) RS SIFTERS (Ø 600 mm to Ø 1500 mm)


Exemple d'application

Example of application

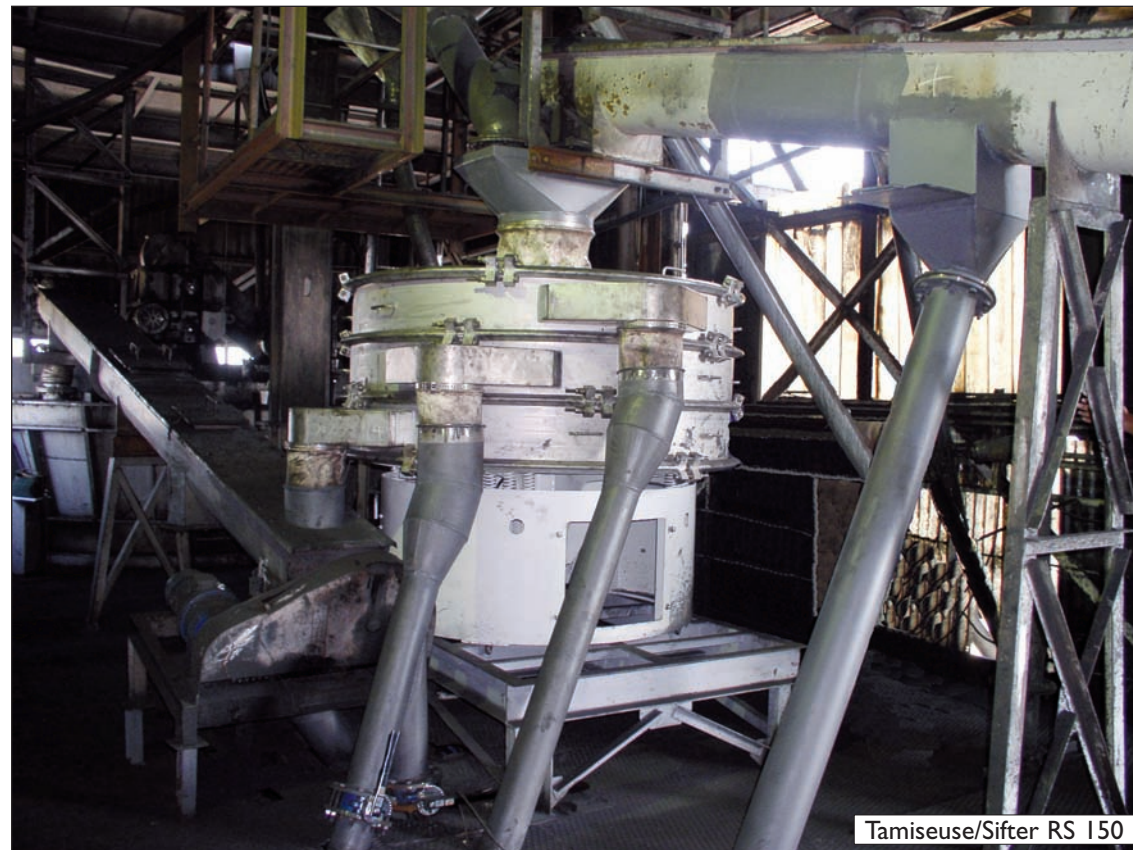

Tamiseuse/Sifter RS 150

OPTIONS :




Décolmateurs pneumatiques
Screen's pneumatic cleaner



Machine équipée Ultrason
Machine equipped with Ultra-son



Cadre équipé Ultrason
Screen equipped with Ultra-son



Système BILVIB
BILVIB system

La société **CHAUVIN SAS** reste à votre disposition pour davantage d'informations concernant les diverses solutions que peuvent apporter les tamiseuses RS.

CHAUVIN SAS company is at your disposal for more information relative to the very varied solutions that can offer the RS sifters.

Professional Screening Equipments

CHAUVIN

Adresse Postale :

BP 70015 – 38044 GRENOBLE CEDEX 9 – France

Tél./Phone: +33 (0) 4 76 09 30 63

Fax: +33 (0) 4 76 22 30 54

<http://www.chauvin.fr>

E-mail : commercial@chauvin.fr

TAMISEUSES RS (Ø 600 mm à Ø 1500 mm) RS SIFTERS (Ø 600 mm to Ø 1500 mm)

Une gamme étendue pour
de nombreuses applications !

A large range of machines
for various applications!

Applications

- Poudres
• Powders
- Granulats
• Granulates
- Filtrations des liquides
• Filtering of liquids



Professional Screening Equipments


CHAUVIN

TAMISEUSES RS (Ø 600 mm à Ø 1500 mm)

RS SIFTERS (Ø 600 mm to Ø 1500 mm)


Principe de fonctionnement

Les TAMISEUSES RS sont des appareils dans lesquels le passage du produit à travers la maille du tamis et le déplacement des refus sont obtenus par une vibration complexe autour d'un axe vertical.

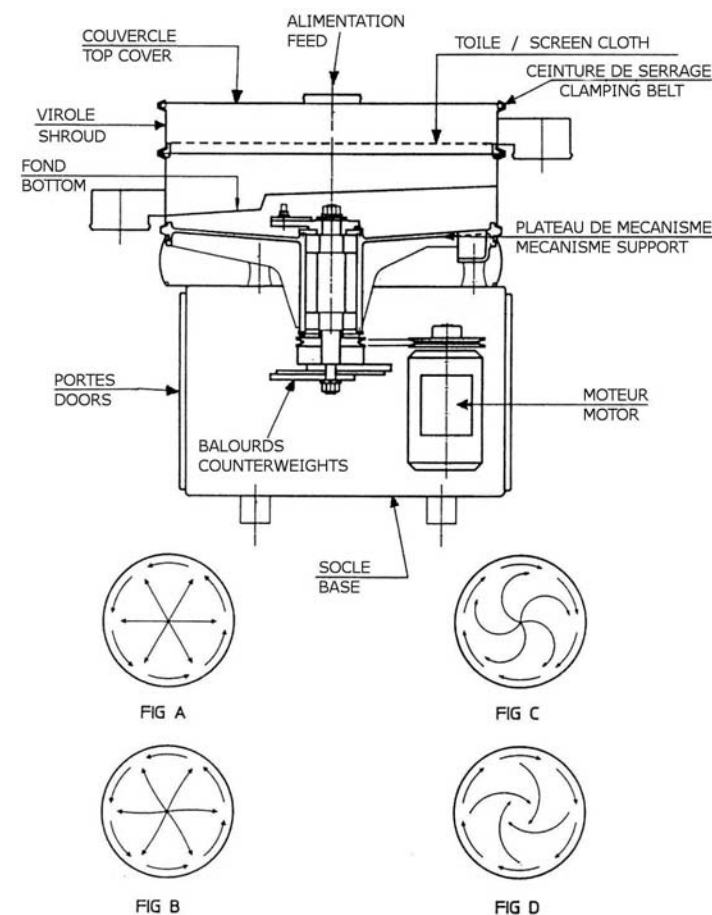


Way of working

The RS SIFTERS are devices in which the product goes through the screen mesh and the rejects move in a spiral form by a complex vibration along the vertical axis.

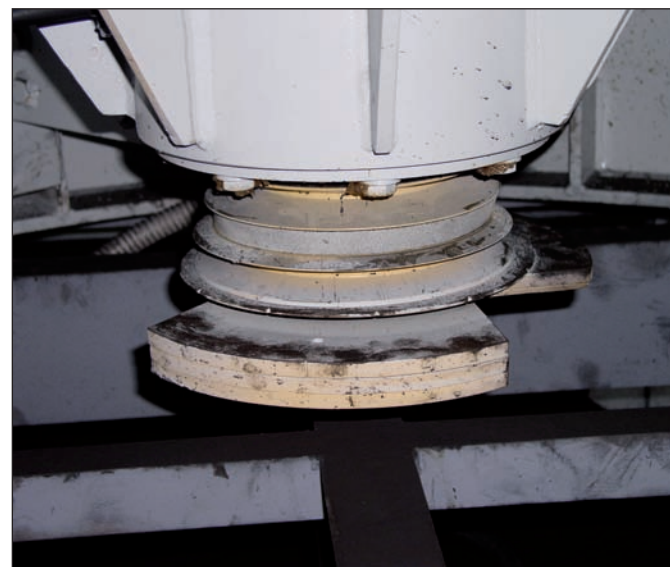

The mechanism

Gives an adjustable spiral motion by additional counterweights, weight angular positioning and rotation speed (Fig A, B, C and D).

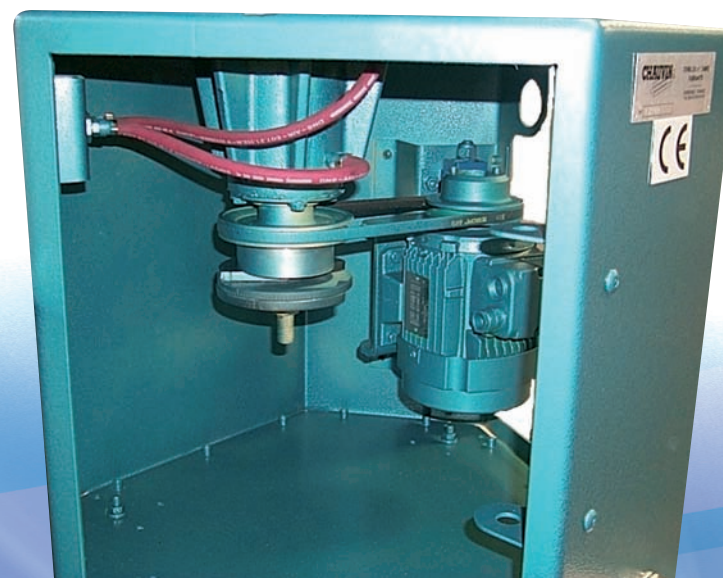


Gamme RS

Vaste gamme de machines :
Ø 600, Ø 900, Ø 1200
et Ø 1500 toutes équipées de 1 à 3 étages
(4^{ème} étage en option), ce qui offre
de nombreuses possibilités
performantes de tamisage.

Range of machines RS

Wide range of machines:
Ø 600, Ø 900, Ø 1200
and Ø 1500 all equipped
from 1 to 3 decks
(4th deck in option)
which gives many
possibilities of sieving.

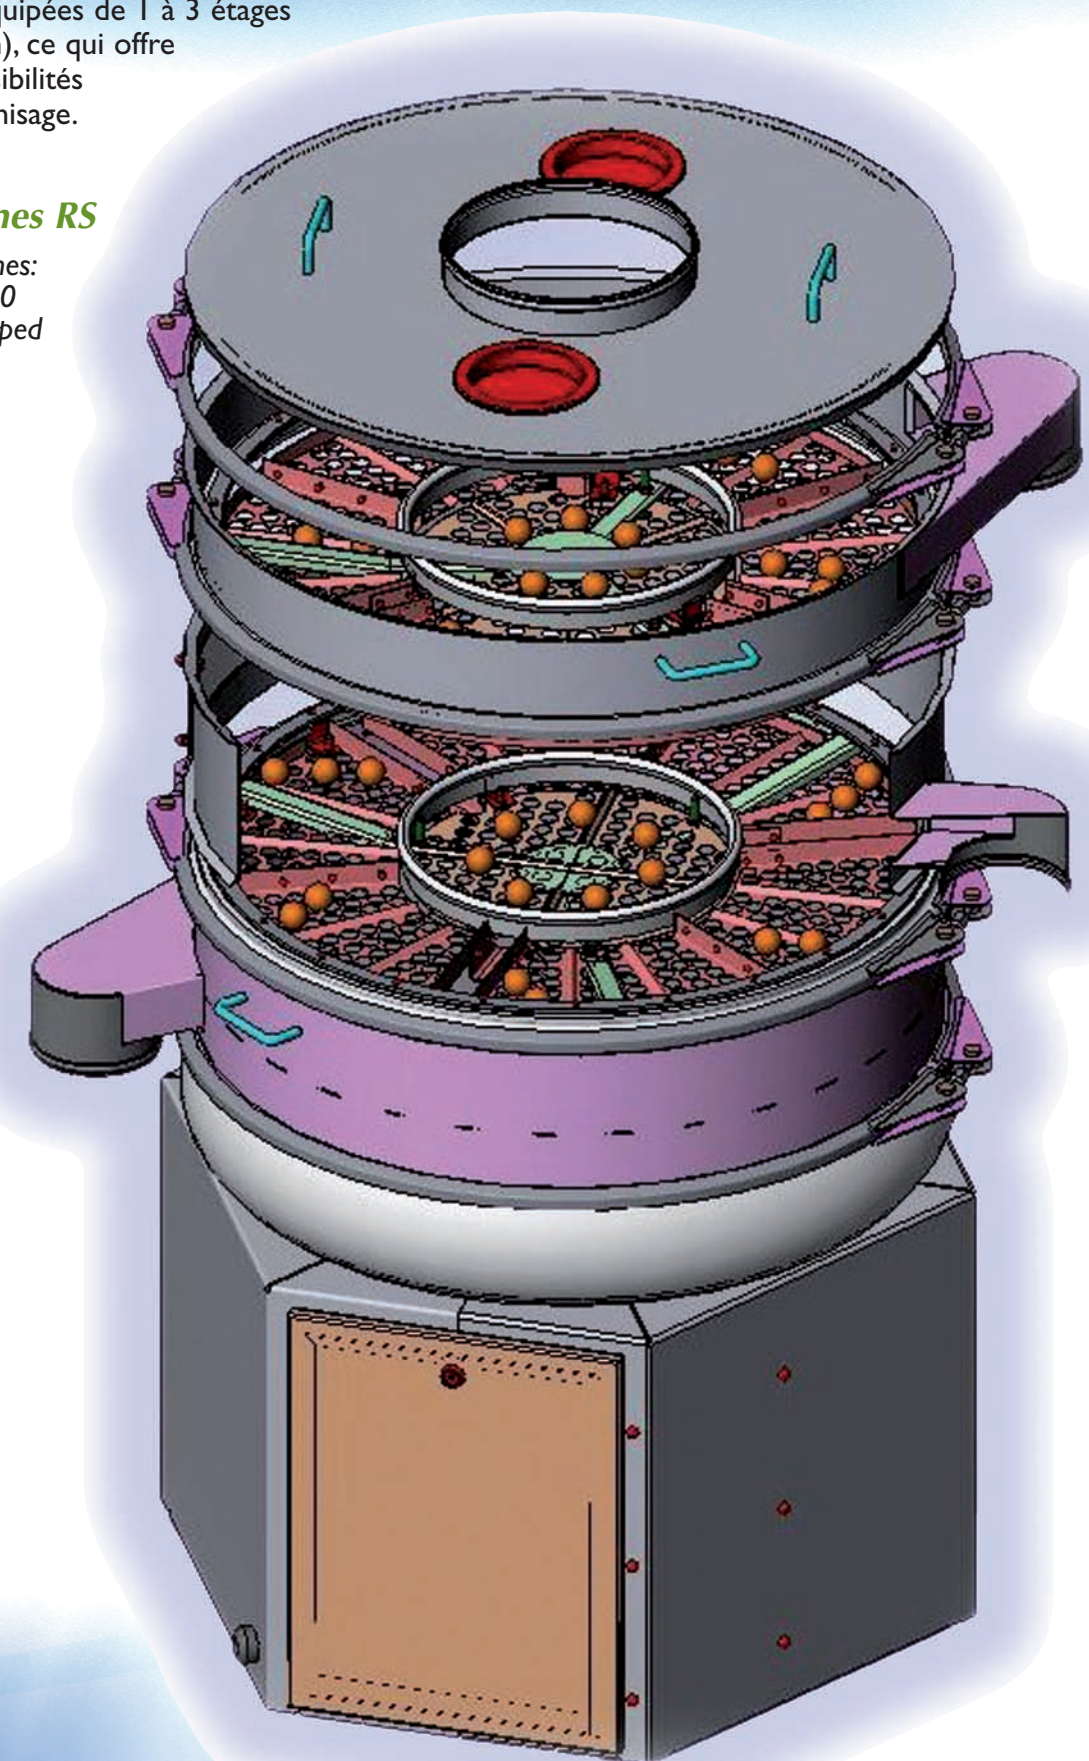

RS 150, 1 et 2 étages seulement
RS 150, 1 and 2 decks only

Le mécanisme

Donne un mouvement en forme de spirale variant selon la quantité de balourds, leur décalage angulaire et leur vitesse de rotation (figure A, B, C et D).