

TAMISEUSES CS (Ø 600 mm à Ø 1500 mm)

CS SIFTERS (Ø 600 mm to Ø 1500 mm)

Une gamme étendue pour les industries chimique, alimentaire, minérale et pharmaceutique.

A large range of machines for chemical, food, mineral and pharmaceutical industries.

Tamissage de sécurité
Security Screening

- **Avant stockage**
• Before storage
- **Avant emballage**
• Before bagging
- **En entrée de machine**
• Before inlet machine



Professional Screening Equipments

CHAUVIN

TAMISEUSES CS (Ø 600 mm à Ø 1500 mm) CS SIFTERS (Ø 600 mm to Ø 1500 mm)

Exemple d'application

Couvercle INOX avec trappes de visite et diamètre d'entrée selon demande.

Stainless steel TOP cover with visiting traps and on demand inlet diameter.


Virole INOX avec sortie latérale.

Stainless steel shroud with lateral outlet.

Fond INOX conique avec sortie par le centre et diamètre selon demande.

Conical bottom made of Stainless steel with inline outlet and on demand diameter.

Example of application

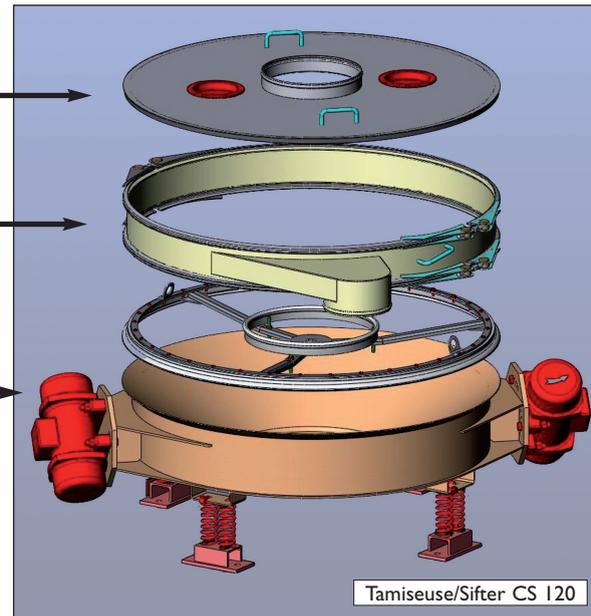

Utilisation diversifiée

La CS est une tamiseuse vibrante permettant l'élimination de corps étrangers ou d'agglomérats pour des produits liquides ou pulvérulents très divers.

La CS trouve toujours sa place dans le circuit de production en raison :

- de sa **capacité**,
- de l'**alignement entre l'entrée et la sortie des produits**.

Elle est utilisée pour le tamisage de SECURITE dans des chaînes de fabrication.


Diversified use

The CS sifter is a vibrating sifter which allows taking out foreign bodies or agglomerates from liquids or powdery products.

The CS will always find its place in the production line due to:

- Its **small dimensions**
- The **good product's inlet and outlet are on the same axis**.

It is used for SAFETY sifting in production lines.

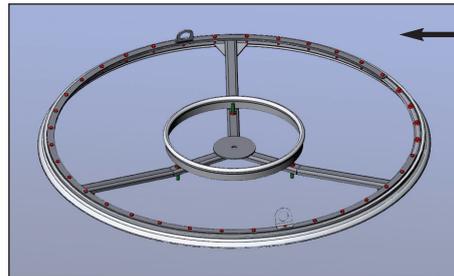

LE TAMIS est constitué par un châssis circulaire, démontable rapidement, sur lequel la toile de tamisage est soit bridée, soit collée, selon l'ouverture de la maille et le matériau à tamiser. Le changement de toile peut être réalisé sur le lieu d'exploitation.

THE SCREENING cloth is composed of a circular frame, quickly removable, on which the screen is tighten, glued or clamped, depending of mesh opening and product to be screened.

The change of screen mesh can be done easily on site.

LES MOTEURS

Les vibrations sont générées grâce à deux moteurs électriques à balourds réglables en amplitude.

ENGINES

The vibrations are produced by two unbalanced electrical motors with adjustable counterweights to modify the amplitude.

MODULARITÉ

La CS est disponible rapidement et peut être adaptée à des besoins spécifiques sur demande grâce à sa grande modularité.

MODULARITY

The CS is available quickly and can be adapted on demand to specific needs through its high modularity.

La société **CHAUVIN SAS** reste à votre disposition pour davantage d'informations concernant les diverses solutions que peuvent apporter les tamiseuses CS.

CHAUVIN SAS company is at your disposal for more information relative to the very varied solutions that can offer the CS sifters.

Professional Screening Equipments

CHAUVIN

Adresse Postale :

BP 70015 – 38044 GRENOBLE CEDEX 9 – France
Tél./Phone: +33 (0) 4 76 09 30 63 - Fax: +33 (0) 4 76 22 30 54
<http://www.chauvin.fr> - E-mail : commercial@chauvin.fr